



I nostri prodotti devono essere installati esclusivamente da personale qualificato
Our products must be installed exclusively by qualified personnel



I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Per installare correttamente l'alzacristallo procedere come segue:

- Smontare con cura il pannello di rivestimento
- Rimuovere il motore togliendo le viti 3, 4 e 5.
- Sganciare il cristallo dal meccanismo alzacristallo attraverso i punti B.
- Rimuovere il pannello porta togliendo le viti di fissaggio K, 1 e 2.
- Rimuovere il vecchio meccanismo alzavetro.
- Applicare al pannello il meccanismo di ricambio fissando la guida sui punti alti del telaio e ai punti A, B e C.
- Attenzione:** Tagliare la fascetta di plastica sul rocchetto del nuovo alzacristallo facendo attenzione a non fare uscire le funi dalla loro posizione.
- Rimontare il pannello porta e fissarlo con le viti K, 1 e 2.
- Agganciare il cristallo all'alzavetro.
- Fissare il motore nei punti 3, 4 e 5.
- Verificare il funzionamento generale. Rimontare il pannello di rivestimento della porta.

Grazie per la fiducia.

F

INSTRUCTIONS DI MONTAGE

Pour installer correctement le lève-vitre procéder ainsi:

- Démonter avec précaution le panneau de revêtement.
- Enlever le moteur en retirant les vis 3, 4 et 5.
- Décrocher la vitre du mécanisme au travers des points B.
- Enlever le panneau portière en retirant les vis de fixation K, 1 et 2.
- Retirer l'ancien mécanisme.
- Appliquer au panneau le mécanisme de rechange en fixant les guides aux points A, B et C.
- Attention :** Avant de couper le lien du nouveau mécanisme, tenir fermement la bobine pour éviter qu'elle ne se déroule.
- Remonter le panneau de la portière et le fixer à l'aide des vis K, 1 et 2.
- Fixer la vitre au lève-vitre.
- Fixer le moteur aux points 3, 4 et 5.
- Vérifier le bon fonctionnement général et remonter le panneau de revêtement de la porte.

Merci pour votre confiance.


GB

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

To install the window regulator:

- Disassemble the door trim casing.
- Remove the ratio motor by removing the screws 3, 4 and 5.
- Release the glass from the window regulator mechanism at points B.
- Remove the door panel by releasing the fixing screws K, 1 and 2.
- Release the old window regulator mechanism.
- Attach the new window regulator mechanism to the panel, securing the rail at points A, B and C.
- NB:** Cut the plastic tie on the reel of the new window regulator, making sure you keep the cables in their correct position.
- Reassemble the door panel and attach it with the screws K, 1 and 2.
- Attach the glass to the window regulator
- Secure the ratio motor at points 3, 4 and 5.
- Check overall functioning; reassemble the door trim casing.



Thank you for trust.

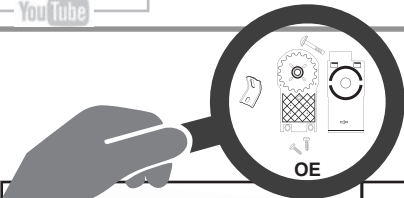


Alzacristallo originale - oem window regulator - lève-vitre original - Fensterheber von oem - elevallunas original - levantator de vidro original - orijinal cam acacagi - Γρύλος γνήσιος



Nostro alzacristallo - our window regulator - notre lève-vitre - unser Fensterheber - nuestro elevallunas - nosso levantator de vidro - bizim cam acacagi - Γρύλος γνήσιος

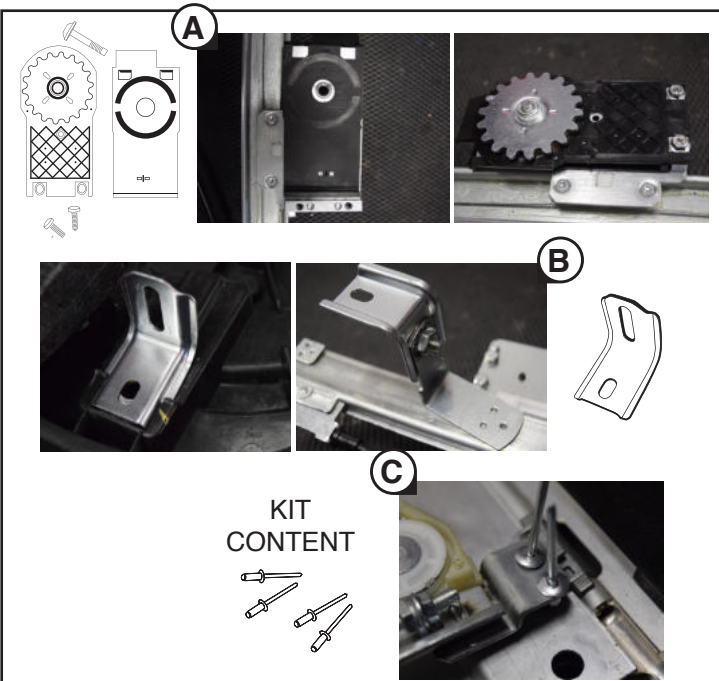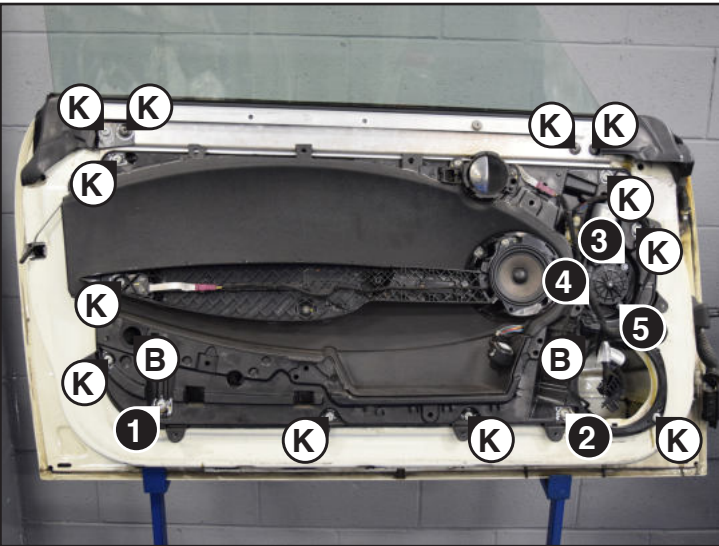

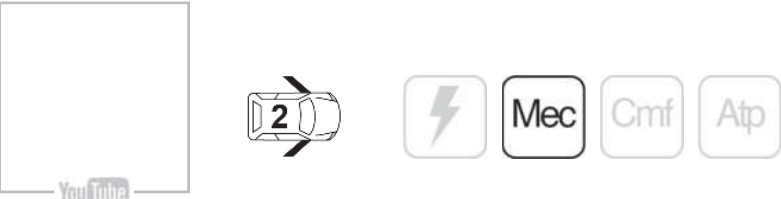

E INSTRUCCIONES DE MONTAJE Para instalar correctamente el elevalunas, haga lo siguiente: a) Desmontar con cuidado el panel de revestimiento. b) Retirar el motor quitando los tornillos 3, 4 y 5. c) Desenganchar el cristal del mecanismo del elevalunas a través de los puntos B. d) Retirar el panel de la puerta quitando los tornillos de fijación K, 1 y 2. e) Retirar el viejo mecanismo de elevalunas. f) Aplicar al panel el mecanismo de recambio fijando la guía a los puntos A, B y C. Atención: Cortar la banda de plástico en el carrete del nuevo elevalunas prestando atención para no sacar los cables de su posición. g) Volver a montar el panel de la puerta y fijarlo con los tornillos K, 1 y 2. h) Enganchar el cristal al elevalunas. i) Fijar el motor en los puntos 3, 4 y 5. j) Verificar el funcionamiento general. Volver a montar el panel de revestimiento de la puerta. Gracias por su confianza	GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Για να εγκαταστήσετε σωστά το μηχανισμόπαραθύρου προβαίνετε ως εξής: α) Αποσυναρμολογήστε με προσοχή την επένδυση. β) Αφαιρέστε το μοτέρ αφαιρώντας τις βίδες 3, 4 και 5. γ) Βγάλτε το κρύσταλλο από το μηχανισμό ανύψωσης από τα σημεία Β. δ) Αφαιρέστε την ποδιά της πόρτας από τις βίδες στερέωσης Κ, 1 και 2. ε) Αφαιρέστε τον παλιό μηχανισμό ανύψωσης. στ) Τοποθετήστε τον ανταλλακτικό μηχανισμό στην ποδιά στερεώνοντας τον οδηγό στα σημεία Α, Β και C. Προσοχή: κόψτε την πλαστική ταινία στο πέρασμα του καινούργιου μηχανισμού ανύψωσης, με προσοχή ώστε να μην φύγουν τα καλωδιάκια από τη θέση τους. ζ) Τοποθετήστε ξανά την ποδιά της πόρτας και στερεώστε με τις βίδες Κ, 1 και 2. η) Αγκιστρώστε το κρύσταλλο ανύψωσης τζαμιού. θ) Στερεώστε το μοτέρ στα σημεία 3, 4 και 5. ι) Ελέγξτε τη γενική λειτουργία. Τοποθετήστε ξανά την ποδιά της πόρτας. Σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σου.
D MONTAGE ANWEISUNGEN Um den Fensterheber richtig zu installieren, wie folgt vorgehen: a) Entfernen Sie das Beschichtungspaneel sorgfältig. b) Den Getriebemotor durch Entfernung des 3, 4 und 5 Schrauben beseitigen. c) Die Scheibe vom Mechanismus des Fensterhebers durch die Punkte B ausklinken. d) Das Tür-Blatt durch lösen der Befestigungsschrauben K, 1 und 2 entfernen. e) Den alten Fensterheber-Mechanismus entfernen. f) Den Ersatz-Mechanismus durch Befestigung der Führung an den Punkten A, B und C am Paneel anbringen. Vorsicht: Die Plastikschele von der Spule des neuen Fensterhebers abschneiden und dabei darauf achten, dass die Kabel nicht aus ihrer Lage austreten. g) Das Tür-Blatt wieder montieren und mit den Schrauben K, 1 und 2 befestigen. h) Die Scheibe an den Fensterheber einklinken. i) Den Getriebemotor an den Stellen 3, 4 und 5 befestigen. j) Den allgemeinen Betrieb überprüfen. Das Beschichtungspaneel der Tür wieder montieren. Danke für dein Vertrauen.	TR MONTAJ TALİMATLARI Cam kaldırma mekanizmasını doğru şekilde monte etmek için aşağıdaki gibi işlem görünüz: a) Kaplama panelini özenli bir şekilde sökün. b) 3, 4 ve 5 vidalarını sökerek motoredüktörü çıkarın. c) B noktalarını kullanarak camı cam kaldırma mekanizmasından çıkarın. d) Sabitleme vidalarını K, 1 ve 2 sökerek kapı panelini çıkarın. e) Eski cam kaldırma mekanizmasını A, B ve C noktalarını kullanarak çıkarın. f) Eski pencere düzenleyici mekanizmasını serbest bırakın. Dikkat: Telleri yerlerinden çıkarmamaya dikkat ederek yeni cam kaldırma tertibatının makarasının üzerindeki tutma kelepçesini kesin. g) Kapı panelini tekrar yerine takıp K, 1 ve 2 vidalarıyla sabitleyin. h) Camı, cam kaldırma tertibatına oturtun. i) Motoredüktörü 3, 4 ve 5 noktalarında sabitleyin. j) Genel olarak çalışma durumunu kontrol edin. Kapının kaplama panelini yerine monte edin. Güvendiğin için teşekkürler.

I MANUTENZIONE Per garantire il buon funzionamento dell'alzacristallo sostituito, accertatevi sempre che le canaline laterali in gomma (A) siano ben posizionate, pulite ed in buone condizioni. Inoltre è sempre consigliabile trattare le canaline (A) con graffite in polvere.	F ATTENTION do not operate the window regulator until it has been completely secured and installed in the vehicle.
GB MAINTENANCE To ensure the new window regulator works properly, check the side rubber window channels (A) are properly positioned, clean and in good condition. The window channels (A) should be treated with dust graphite.	F ATTENTION ne pas faire fonctionner le lève-vitre avant de l'avoir complètement fixé et installé dans le véhicule.
F ENTRETIEN Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre après son remplacement, toujours s'assurer que les joints latéraux en caoutchouc (A) sont bien positionnés, propres et en bon état. En outre, il est recommandé d'appliquer sur les joints (A) avec graphite en poudre.	F ENTRETIEN Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre après son remplacement, toujours s'assurer que les joints latéraux en caoutchouc (A) sont bien positionnés, propres et en bon état. En outre, il est recommandé d'appliquer sur les joints (A) avec graphite en poudre.
D WARTUNG Um ein problemloses Funktionieren des Fensterhebers zu garantieren, vergewissern Sie sich immer, ob die seitlichen Führungsschienen aus Gummi (A) richtig positioniert, sauber und in gutem Zustand sind. Weiters wird empfohlen, die Führungsschienen (A) mit pulvergraphit.	D WARTUNG Betätigen Sie den Fensterheber nicht bis er vollständig gesichert und installiert im Fahrzeug ist.
D WARTUNG Um ein problemloses Funktionieren des Fensterhebers zu garantieren, vergewissern Sie sich immer, ob die seitlichen Führungsschienen aus Gummi (A) richtig positioniert, sauber und in gutem Zustand sind. Weiters wird empfohlen, die Führungsschienen (A) mit pulvergraphit.	D WARTUNG Betätigen Sie den Fensterheber nicht bis er vollständig gesichert und installiert im Fahrzeug ist.
E MANTENIMIENTO Para garantizar el buen funcionamiento del elevalunas nuevo hay que asegurarse siempre de que las muescas de guía laterales de caucho (A) estén bien colocadas, limpias y en buenas condiciones. Además es aconsejable siempre tratar las muescas de guía (A) con grafito en polvo.	E MANTENIMIENTO no ponga en marcha el elevaluna antes de fijarlo y arreglarlo completamente al coche.
E MANTENIMIENTO Para garantizar el buen funcionamiento del elevalunas nuevo hay que asegurarse siempre de que las muescas de guía laterales de caucho (A) estén bien colocadas, limpias y en buenas condiciones. Además es aconsejable siempre tratar las muescas de guía (A) con grafito en polvo.	E MANTENIMIENTO no ponga en marcha el elevaluna antes de fijarlo y arreglarlo completamente al coche.
P MANUTENÇÃO Para garantir o bom funcionamento do elevador de vidros substituído, verificar sempre se as calhas laterais de borracha (A) estão bem colocadas, limpas e em boas condições. Além disso, é sempre aconselhável tratar as calhas (A) com grafite em pó.	P MANUTENÇÃO não opere o elevador vidro até que ele tenha sido totalmente seguro e instalado no veículo.
P MANUTENÇÃO Para garantir o bom funcionamento do elevador de vidros substituído, verificar sempre se as calhas laterais de borracha (A) estão bem colocadas, limpas e em boas condições. Além disso, é sempre aconselhável tratar as calhas (A) com grafite em pó.	P MANUTENÇÃO não opere o elevador vidro até que ele tenha sido totalmente seguro e instalado no veículo.
TR BAKÝM Pencere düzeneğinin sağlıklı çalışabilmesi için yan taraflarda bulunan kauçuk kanalların (A) doğru konumlandırılmasına, temiz ve sağlam olmasına dikkat ediniz. Ayrıca, kanallara (A) toz grafit ile.	TR BAKÝM Montaj işlemlerini tamamlamadan mekanizmayı çalıştırmayınız.
TR BAKÝM Pencere düzeneğinin sağlıklı çalışabilmesi için yan taraflarda bulunan kauçuk kanalların (A) doğru konumlandırılmasına, temiz ve sağlam olmasına dikkat ediniz. Ayrıca, kanallara (A) toz grafit ile.	TR BAKÝM Montaj işlemlerini tamamlamadan mekanizmayı çalıştırmayınız.
GR ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μην λειτουργείτε τον γρύλο παραθύρου πριν τοποθετηθεί στο όχημα και πριν ασφαλιστεί πλήρως	GR ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μην λειτουργείτε τον γρύλο παραθύρου πριν τοποθετηθεί στο όχημα και πριν ασφαλιστεί πλήρως
GR ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μην λειτουργείτε τον γρύλο παραθύρου πριν τοποθετηθεί στο όχημα και πριν ασφαλιστεί πλήρως	GR ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μην λειτουργείτε τον γρύλο παραθύρου πριν τοποθετηθεί στο όχημα και πριν ασφαλιστεί πλήρως

